Buchtlashing

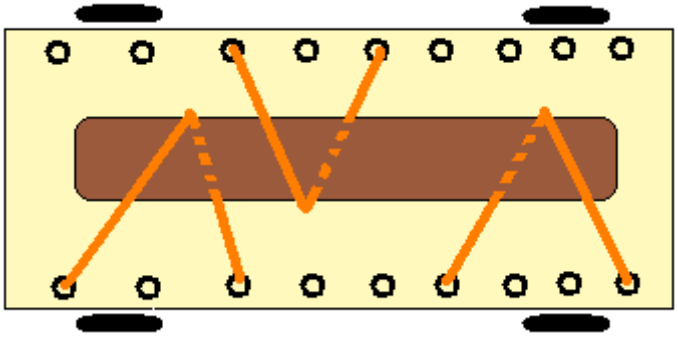

Draufsicht auf die Ladefläche

Angenommen, auf dieser Ladefläche liegt ein großes Rohr, oder ein Bündel Stabstahl (braun). Die seitliche Sicherung wird hier mit drei Zurrmitteln hergestellt.
Abhängig vom Gewicht der Ladung müssen die Zurrmittel und die Zurrpunkte ausreichend dimensioniert sein. Notfalls müssen weitere Buchtlashings angelegt und an anderen Zurrpunkten befestigt werden.

In oder entgegen der Fahrtrichtung ist eine weitere Sicherung erforderlich. Hier hat das Buchtlashing natürlich keine Wirkung.